

Suma / Clax Revoflow



1 Eteignez le système de dosage en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF.




2 Retirez avec précaution le (s) contenant (s) de produit en poudre et liquide.



3 Placer les récipients de produit sur une surface appropriée et vérifier les bouchons pour incrustation / colmatage.



4 Vérifiez l' (les) entrée (s) du chargeur sur les résidus de liquide et/ou l'incrustation / le colmatage.

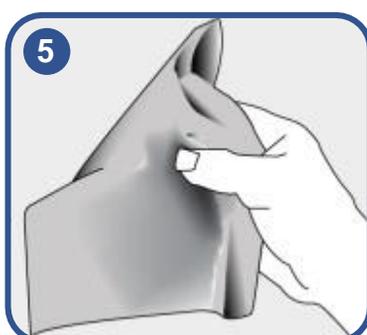

5 Si nécessaire, nettoyez le (s) bouchon (s) et les entrées d'alimentation avec un chiffon humide



6 Vérifiez la partie rotative de la ou des cartouches de poudre en déplaçant le rotor sur 360 °



7 Agiter le (s) produit (s) en poudre pour détacher toute agglutination de la poudre dans le (s) récipient (s)



8 Remettez le (s) récipient (s) produit (s) correspondant (s) dans le système de dosage



9 Allumez le système de dosage en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF et mettez en route votre lave-vaisselle / convoyeur en faisant passer un panier jusqu'au rinçage pour vérifier que tout fonctionne