


Suma / Clax Revoflow



1 Apague el sistema de dosificación presionando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO




2 Retire con cuidado el (los) envase (s) del producto en polvo y líquido.

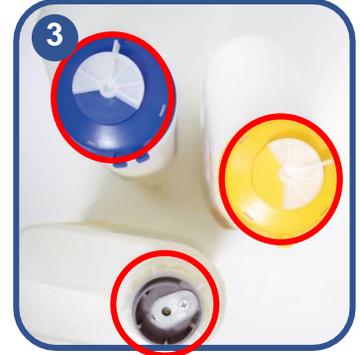

3 Coloque los envases del producto en una superficie adecuada y compruebe que las tapas no tengan incrustaciones / obstrucciones.



4 Compruebe la (s) entrada (s) del dosificador en busca de residuos líquidos y / o incrustaciones / obstrucciones

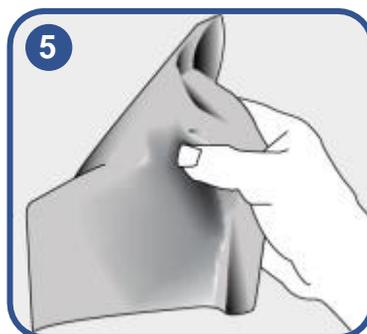

5 Si es necesario, limpie la (s) tapa (s) y la (s) entrada (s) del dosificador con un paño húmedo



6 Compruebe la parte giratoria de los envases de polvo moviendo la pieza rotatoria 360 °



7 Agite el (los) producto (s) en polvo para aflojar cualquier acumulación de polvo en el (los) envase (s)



8 Vuelva a colocar los envases de producto correspondientes en el sistema de dosificación.



9 Encienda el sistema de dosificación presionando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO y empiece a trabajar con su lavavajillas / lavadora para confirmar el funcionamiento correcto